



Gaminio paskirtis

- Baldų apšvietimas
- Paslėptas bendras apšvietimas
- Dekoratyvinis apšvietimas
- Darbo zonų apšvietimas
- Akcentinis apšvietimas


Produkto pranašumai

- Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- Šviesos diodai išbandyti ir atitinka LM-80 keliamus reikalavimus
- Optimalus diodų tankumas leidžia žemuose profiliuose pasiekti „šviesos liniją“
- Aukštos kokybės Samsung diodai
- Aukštos kokybės šviesos spalva atitinkanti ES keliamus higienos reikalavimus
- 6 metų gamintojo garantija (L70 >54 000 val.)
- Pagaminta Europoje


Trumpa specifikacija

- Lanksti karpoma LED juosta
- Galia **12 W/m**
- Efektyvumas iki 129 lm/W
- CRI >80
- Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- Galimos 12V arba 24V pozicijos
- (12V) 6m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$
- (12V) 3m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš vieno galo, kai įtampos kritimas $\leq 1V$
- (24V) 14m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 2V$
- (24V) 7m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš vieno galo, kai įtampos kritimas $\leq 2V$

Šviesos spektro diagrama

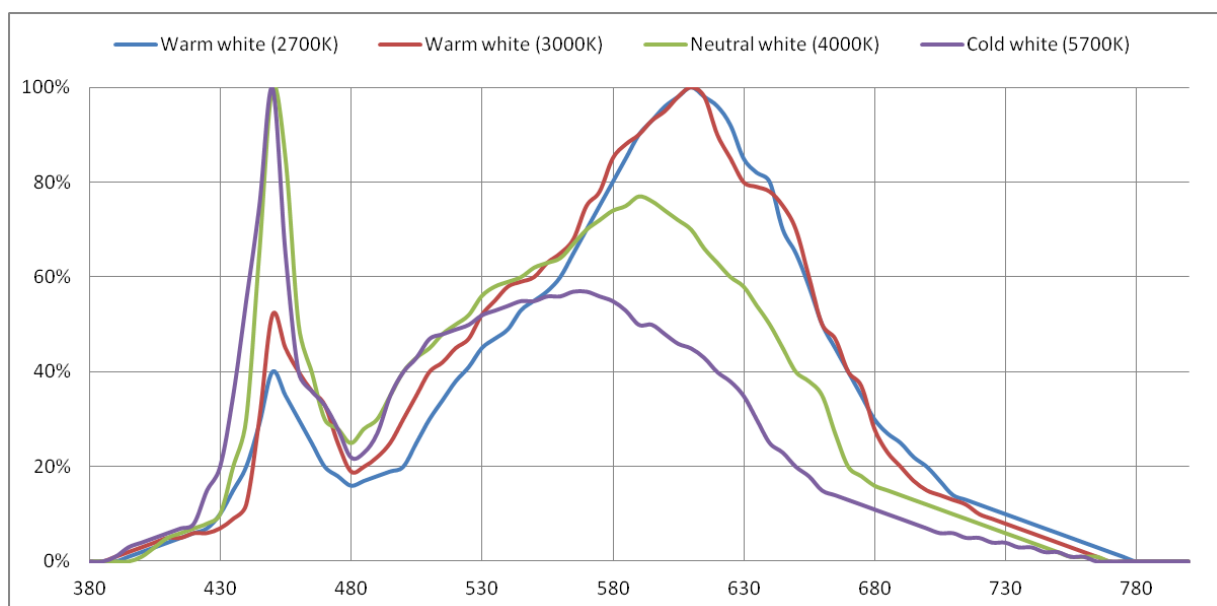

Šviesos pasiskirstymas erdvėje

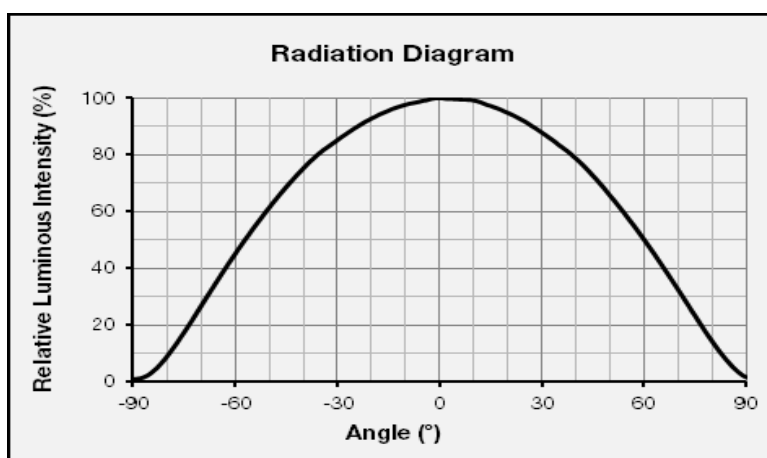

Spalvos temperatūros kodai ir tolerancijos ribos

Spalvos kodas	Spalvos pavadinimas	CCT Spalvos temperatūros
ANSI 2700	Šilta balta	2700 K
ANSI 3000	Šilta balta	3000 K
ANSI 4000	Neutralibalta	4000 K
ANSI 5700	Šalta balta	5700 K

* Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodų gamintojo informacija.

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: *CE (RoHS is part of CE)*

Atitikimas standartams: *LST EN 60598-1:2009, IEC / EN 60068-2-14:2009, EN 62031:2008, EN 62031:2008/A1:2013, EN 62031:2008/A2:2015, EN/IEC 60068-2-14:2009.*

Svarbu: *Gaminyje naudojami šviesos diodai išbandyti remiantis LM-80 9000 valandų standartu.*

Energijos klasė ir žymėjimas

Modelis/Model: 1212S12-27		EEI		
12 W/m	12V DC	2700K	1384 Lm/m	5m
	6 METŲ GARANTUJA	CRI> 80	IP20	RoHS
ISPĖJIMAS	Šioje pakuotėje yra elektrosstatiniai krūviai ir drėgmelį jautrus išradimas			
DĖMESIO	Laikymo temperatūra: -40, +80 °C			
				

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: *EN 13427:2006, EN 13427:2006*. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal *EN 13430:2007*.

Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm

Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos kiekis ritėje—5m