


Techninių duomenų lapas

Cinkuoto plieno įžeminimo juosta skirta kloti grunte

Art. Nr. 5019350

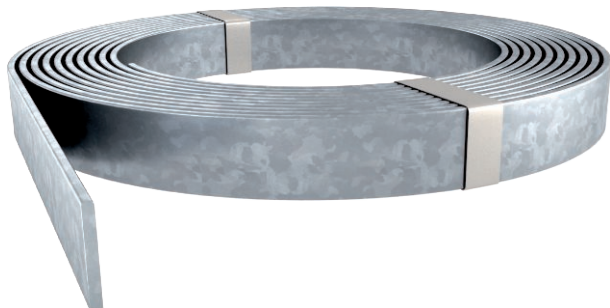

- Galima naudoti kaip žaibo srovės laidininką pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Cinko sluoksnis ≥ 500 g/m² (vid. apie 70 μ m)
- Apsaugos nuo žaibo, įžeminimo įrenginiams ir potencialų išlyginimui





St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5019350
Modelis	5052 DIN 30X4
1 pavadinimas	Plieninė cinkuota juosta
2 pavadinimas	50 kg rulonas
Dydis	30x4mm
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Mažiausias pardavimo vienetas	52,00 m
Svoris	97,00 kg/100 m


Techniniai duomenys

		Plotis	30,00 mm
		Aukštis	4,00 mm
		Matmuo B	30,00 mm
		Matmuo H	4,00 mm
		Matmenys BxH	30 x 4 mm
		Įprastas žiedas	52 ca. m
		Įprastas žiedas	50,00 ca. kg
		Skerspjūvis	120,00 mm ²

Techninių duomenų lapas

Plieninė cinkuota juosta

Art. Nr. 5019355

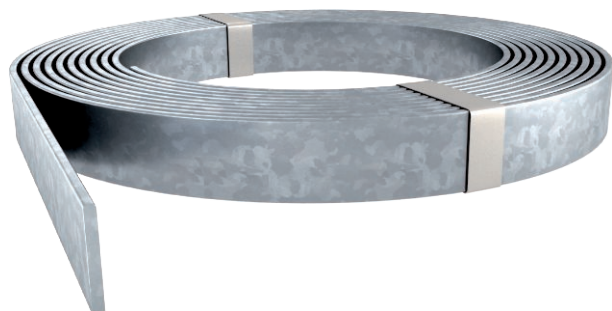

- Galima naudoti kaip žaibo srovės laidininką pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Cinko sluoksnis ≥ 500 g/m² (vid. apie 70 μ m)
- Apsaugos nuo žaibo, įžeminimo įrenginiams ir potencialų išlyginimui



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5019355
Modelis	5052 DIN 40X4
1 pavadinimas	Plieninė cinkuota juosta
2 pavadinimas	50 kg rulonas
Dydis	40x4mm
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Mažiausias pardavimo vienetas	40,00 m
Svoris	128,00 kg/100 m

Techniniai duomenys

	Plotis	40,00 mm
	Aukštis	4,00 mm
	Matmuo B	40,00 mm
	Matmuo H	4,00 mm
	Matmenys BxH	40 x 4 mm
	Įprastas žiedas	40 ca. m
	Įprastas žiedas	51,00 ca. kg
	Skerspjūvis	160,00 mm ²