

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 25, su praduriamais sandarikliais

Art. Nr. 2007029



Visos T serijos paskirstymo dėžutės atsparios UV spinduliams. Jas sudaro termoplastinis plastikas polipropilenas su įkišamosiomis tarpinėmis iš etilenvinilacetato EVA. Šis plastikas yra minkštas, t. y. lankstosi. Laidus galima pradurti arba tiesiai per 4 x M25 tarpines, arba tarpines peiliu įpjauti siekiant padaryti angą laidams ar vamzdžiams įvesti. Be to, sriegines kabelių jungtis reikia įkišti ne per tarpines, o per angas ir iš vidaus priveržti antveržle.

Paskirstymo dėžutes galima prisukti tiek ant M6 sriegio, tiek ir 3,5x9,5 varžtais metalo lakštams dugno angose sumontuoti ant montavimo plokščių.

Vidiniai matmenys: Ø63x45 mm

Dangtelis su užrašo laukeliu.



PP Polipropilenas

Gaminio papildomo teksto nurodymai	Standartinis modelis: atsparus liepsnai, bandomoji temperatūra 650 °C
Papildomas gaminio tekstas 2	Modelis F: itin didelio atsparumo liepsnai, bandomoji temperatūra 960 °C.
Papildomas gaminio tekstas 3	Vidiniai matmenys: Ø63x45 mm
	Apsaugos rūšis IP65; Saugos laipsnis IK kodas IK07

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2007029
Modelis	T 25
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su įėjimais
Dydis	Ø80x51
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	5,00 vienetų
Svoris	4,19 kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Kablių paskirstymo dėžutė T 25, su praduriama sandarikliais

Art. Nr. 2007029



Techniniai duomenys

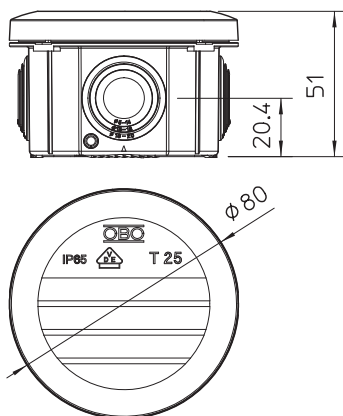

Aukštis	51,00 mm
Skersmuo	80,00 mm
Vidiniai matmenys	Ø63x45 mm
Matmenys lxxh	xx51 mm
Matmenys	Ø80x51 mm
Jungiami vienas po kito	☒
Įvadų skaičius	4,00
Įvado tipas	Kabelis
Įvado rūšis	Praduriami sandarikliai
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Konstrukcija	Standartinė
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500,00 V
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvada	4 x M25
Įvadas iš galo	☒
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	☐
atsparus liepsnai	atsparus ugniai pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	apvalus
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐
Be halogenų	☒
Su ekranavimu	☐
Su dangteliu	su fiksuojamu dangteliu
Su dangteliu	☒
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjuvis	2,50 mm ²
Vardinė įtampa	500,00 V
Apsaugos rūšis	IP65
Apsaugos rūšis	IP65
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Plombuojamas	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 60,00 °C
Permatomas dangtelis	☐
Atsparus oro sąlygoms	☐