

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 40, su praduriamais sandarikliais

Art. Nr. 2007045



Visos T serijos kabelių paskirstymo dėžutės atsparios UV spinduliams. Jas sudaro termoplastinis plastikas polipropilenas su praduriamais sandarikliais iš etilenvinilacetato EVA. Šis plastikas yra minkštas. Taip laidai gali būti įrengti per 7 x M25 tarpines arba tarpinės peiliu įpjauamos numatytose vietose darant įvedimo angas laidams ir vamzdžiams. Užveržiamus sandariklius reikia įkišti ne per tarpines, o per angas be jų ir iš vidaus priveržti kontrveržle. Kabelių paskirstymo dėžutės 3,5 x 9,5 varžtais dugnu galima sumontuoti ant montavimo paviršių. Vidiniai matmenys: 77x77x46 mm



PP Polipropilenas

Gaminio papildomo teksto nurodymai	Standartinis modelis: atsparus liepsnai, bandomoji temperatūra 650 °C Modelis F: itin didelio atsparumo liepsnai, bandomoji temperatūra 960 °C.
Papildomas gaminio tekstas 2	Vidiniai matmenys: 77x77x46 mm
Papildomas gaminio tekstas 3	Apsaugos rūšis IP55; Saugos laipsnis IK kodas IK07

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2007045
Modelis	T 40
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su įėjimais
Dydis	90x90x52
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	5,00 vienetų
Svoris	6,70 kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Kabulių paskirstymo dėžutė T 40, su praduriama sandarikliais

Art. Nr. 2007045



Techniniai duomenys

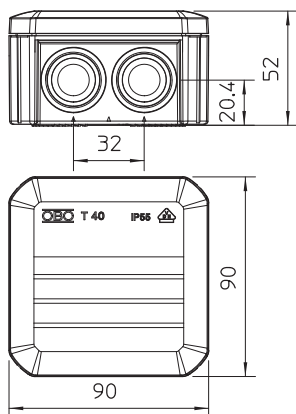

Ilgis	90,00 mm
Plotis	90,00 mm
Aukštis	52,00 mm
Vidiniai matmenys	77x77x46 mm
Matmenys lxxh	90x90x52 mm
Matmenys	90x90x52 mm
Jungiami vienas po kito	☒
Įvadų skaičius	7,00
Įvado tipas	Kabelis
Įvado rūšis	Praduriami sandarikliai
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Konstrukcija	Standartinė
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvada	7 x M25
Įvadas iš galo	☒
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	☐
atsparus liepsnai	atsparus ugniai pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	kvadratinis
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☐
Be halogenų	☒
Su ekranavimu	☐
Su dangteliu	su fiksuojamu dangteliu
Su dangteliu	☒
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjūvis	4,00 mm ²
Vardinė įtampa	500,00 V
Apsaugos rūšis	IP55
Apsaugos rūšis	IP55
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Plombuojamas	☐
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 60,00 °C
Permatomas dangtelis	☐
Atsparus oro sąlygoms	☐