

Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė HG 61

Art. Nr. 2003804

OBO
BETTERMANN



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 x 3 varžtų gaubtai
 - Instaliaciniai varžtai, tvirtinimo apkabos
 - 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø iki 20 ir 25 mm
 - 4 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM kabeliams
 - 2 įvadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - 2 įvadai, skirti 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - Jungtis su kitomis instaliacinėmis dėžutėmis; jungiama ZH 11-V tipo sujungimo elementais
- Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V




PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003804
Modelis	HG 61
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinės spalvos
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	25 vienetų
Svoris	2,50 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

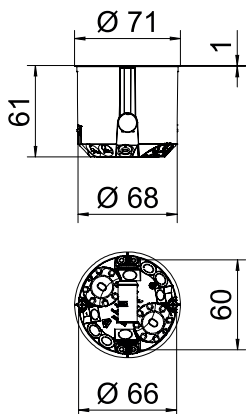

Aukštis	61,00 mm
Skersmuo	68,00 mm
Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado rūšis	Išmušama anga NYM kabeliams, duomenų kabeliams ir gofruotiems vamzdžiams
Tipas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	priveržti
Dangtis	be
Frezos skylės skersmuo	68,00 mm
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm ²	4
Žemos įtampos kabelių įvadai	2
Tinka plokštės storiui	5,00 - 40,00 mm
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su varžtais	<input checked="" type="checkbox"/>
Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm ²
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>

Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė HG 61





Art. Nr. 2003804



Techniniai duomenys

Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	□

1 lentelė

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

1 lentelė