

Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Art. Nr. 2003808

OBO
BETTERMANN



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė su sandariais membraniniais įvadais, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.


- 2 x 3 varžtų gaubtai
 - Instaliaciniai varžtai, apkabos tvarslės
 - 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø iki 20 ir 25 mm
 - 2 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm NYM kabeliams
 - 2 įvadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - Sandari jungtis su kitomis instaliacinėmis dėžutėmis, su ZH 11-V tipo jungiamaisiais elementais
- Pristatomi priedai: 10 x jungiamųjų elementų, ZH 11-V



Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003808
Modelis	HG 61-L
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø68mm, H61mm
Mažiausias pardavimo vienetas	25 vienetų
Svoris	2,75 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

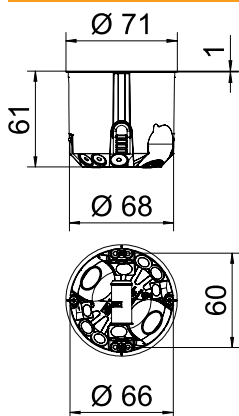

Aukštis	61,00 mm
Skersmuo	68,00 mm
Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado rūšis	Išmušama anga NYM kabeliams, duomenų kabeliams ir gofruotiems vamzdžiams
Tipas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	priveržti
Dangtis	be
Frezos skylės skersmuo	68,00 mm
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm ²	4
Tinka plokštės storiui	5,00 - 40,00 mm
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su varžtais	<input checked="" type="checkbox"/>
Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm ²
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	<input checked="" type="checkbox"/>





Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Art. Nr. 2003808



1 lentelė

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

1 lentelė