

Techninių duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66

Art. Nr. 2003702

OBO
BETTERMANN



Potinkinė instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 66 mm.

- 4 x 3 varžtų gaubtai
- Jungiamasis elementas su bajoneto jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
- 6 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø iki 20 ir 25 mm
- 2 įvadai, Ø iki 20 mm
- 2 įvadai, Ø iki 14 mm
- 1 įvadas, Ø iki 20 mm grindyse




PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2003702
Modelis	UG 66
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Dydis	Ø60mm, H66mm
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	25 vienetų
Svoris	2,39 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

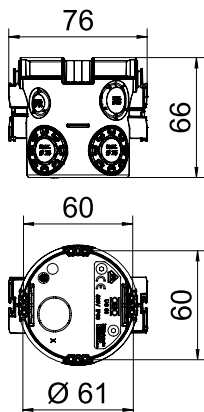

Aukštis	66,00 mm
Skersmuo	60,00 mm
Įvadų skaičius	11
Įvadai	11
Tipas	Atskiras
Dangtis	be
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma	apvalus
Skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	3
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	6
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su auselėmis	<input type="checkbox"/>
Su varžtais	<input type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Potinkinis
Vardinis skerspjūvis	1,50 - 2,50 mm²
Atsparus smūgiams	<input checked="" type="checkbox"/>
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	<input type="checkbox"/>





Techninių duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66

Art. Nr. 2003702



1 lentelė

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

1 lentelė