


# Techninių duomenų lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su įgilinimu grindų dangos fragmentui, su dvigubu lizdu VDE, iš Art. Nr. 7368324



Kvadratinė grindinė dėžė, skirta naudoti sauso valymo tuščiaavidurėse ir liejamose grindyse. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 110 mm, aukščio reguliavimo ribos +25 mm. Grindų dangoje matomas nerūdijančio plieno rėmas ir dangtelis.

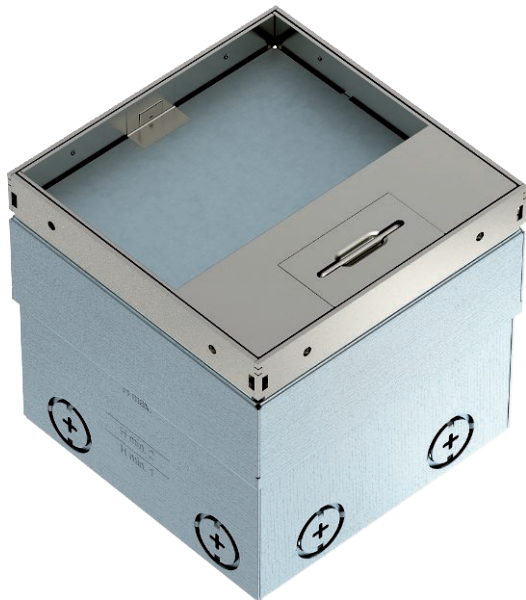

**A2** Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis

Gaminio papildomo teksto nurodymai

Į komplektaciją įeina dvivietis kištukinis lizdas su žeminiu. Naudojant pasirinktus duomenų perdavimo lizdų laikiklius, papildomai galima įmontuoti iki 2 modulinį duomenų lizdų.

## Pagrindiniai duomenys



Art.-Nr.	7368324
Modelis	UDHOME2 GV15V
Dydis	140x140x110
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, nerūdijanti medžiaga A2
Medžiagos santrumpa	A2
Mažiausias pardavimo vienetas	1,00 vienetų
Svoris	230,00 kg/100 vnt.

# Techninių duomenų lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su įgilinimu grindų dangos fragmentui, su dvigubu lizdu VDE, iš Art. Nr. 7368324



## Techniniai duomenys



Ilgis	140,00 mm
Plotis	140,00 mm
Aukštis	110,00 mm
Matmuo h	110,00 mm
Įmontuojamų prietaisų skaičius	2,00
Grindų dangos storis	15,00 mm
Grindų dangos apsauginis rėmas	<input type="checkbox"/>
Pagrindo priežiūra	sausas
Tipas	kvadratinis
Naudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Nenaudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Grindų aukštis	110-135 mm
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	<input type="checkbox"/>
Tinka drėgnam valymui	<input type="checkbox"/>
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	<input type="checkbox"/>
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	<input type="checkbox"/>
Tinka montuoti dvigubose grindyse	<input checked="" type="checkbox"/>
Tinka tuščiavidurėms grindims	<input checked="" type="checkbox"/>
Su grindų dangos išpjova	<input checked="" type="checkbox"/>
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	2
Standartas	EN 50085-2-2
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Rėmo tipas	Grindų dangos sujungimo briauna
Pritaikytas didelėms apkrovoms	<input type="checkbox"/>
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Leidimai	VDE
Vertikali apkrova, mažas plotas	6.102.7 (iki 3 000 N)