


# Techniniu duomeniu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 40060

Prekės numeris: 6192254

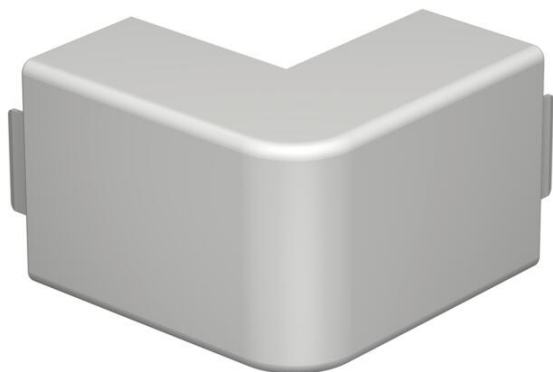

Išorinio kampo dangtelis, skirtas WDK kanalų kryptiai pakeisti.



PVC

Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Prekės numeris                          | 6192254                     |
| Tipas                                   | WDK HA40060RW               |
| 1 pavadinimas                           | Išorinio kampo dangtis      |
| Gamintojas                              | OBO                         |
| Dydis                                   | 40x60mm                     |
| Spalva                                  | baltas; RAL 9010            |
| Medžiaga                                | Polivinilchloridas          |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 2                           |
| Kiekio vienetas                         | Vienetas                    |
| Svoris                                  | 8,653 kg                    |
| Svorio vienetas                         | kg/100 vnt.                 |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,2522 kg CO2e / 1 Vienetas |


# Techniniu duomeniu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 40060

Prekės numeris: 6192254



## Matmenys

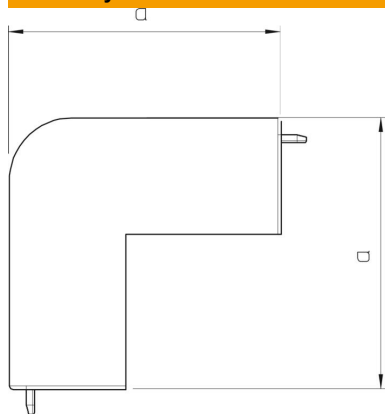

|          |        |
|----------|--------|
| Ilgis    | 100 mm |
| Plotis   | 60 mm  |
| Aukštis  | 40 mm  |
| Matmuo a | 100 mm |
| Matmuo H | 60 mm  |

## Techniniai duomenys

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Išvadas                                 | Gaubtinė fasoninė dalis    |
| Tvirtinimo būdas                        | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon             | ne                         |
| skirta kanalo matmenims                 | 40 x 60                    |
| Be halogenų                             | ne                         |
| Kanalo gylis                            | 40 mm                      |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                       |
| Apsauginė plėvelė                       | ne                         |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK04                       |
| savaime užgęstantis                     | taip                       |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C                      |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -5 °C                      |
| Maks. kampo zona                        | 90 mm                      |
| Min. kampo zona                         | 90 mm                      |