

Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiavidurių sienų elektronikos dėžutė 74, sandari, su elastomero kišene

Prekės numeris: 2003828



Tuščiavidurių sienų elektronikos dėžutė su membraniniu įvadu ir vieta papildomiems laidams, skirta montuoti į tuščiaavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 75 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 35 mm.

- 2 x 3 varžtų gaubtai
 - Prietaisų varžtai, apkabos tvarslės
 - 2 įvadai, skirti 3 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - 2 įvadai, skirti 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - 2 įvadai, skirti 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm² NYM kabeliams
 - 2 kombinuoti vamzdžių įvadai Ø 20 ir 25 mm laidų erdvės grindų plote
- Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003828
1 pavadinimas	Elektronikos dėžutė
2 pavadinimas	su elastomero kišene
Tiekiamas nuo	01.02.2022
Gamintojas	OBO
Spalva	oranžinė / pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,07 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,294 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų elektronikos dėžutė 74, sandari, su elastomero kišene

Prekės numeris: 2003828



Matmenys

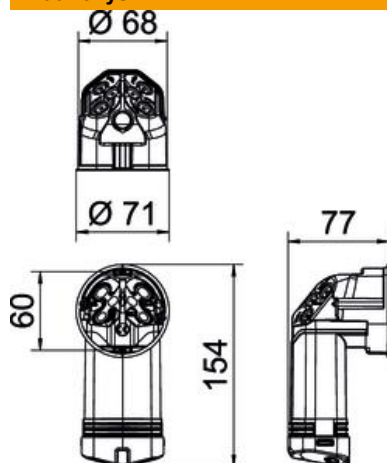

Ilgis	154 mm
Plotis	71 mm
Aukštis	77 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	8
Įdėklų skaičius	1
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Elektronikos dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atstumas tarp dangčio varžtų	61 mm
Įvadai	8
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	kita
Frezos skylės skersmuo	68 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	35 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V