

LT

Akcija


galioja iki 2018 m. sausis 31 d.

SysCon
2017

Syscon dėžės



haupa[®]

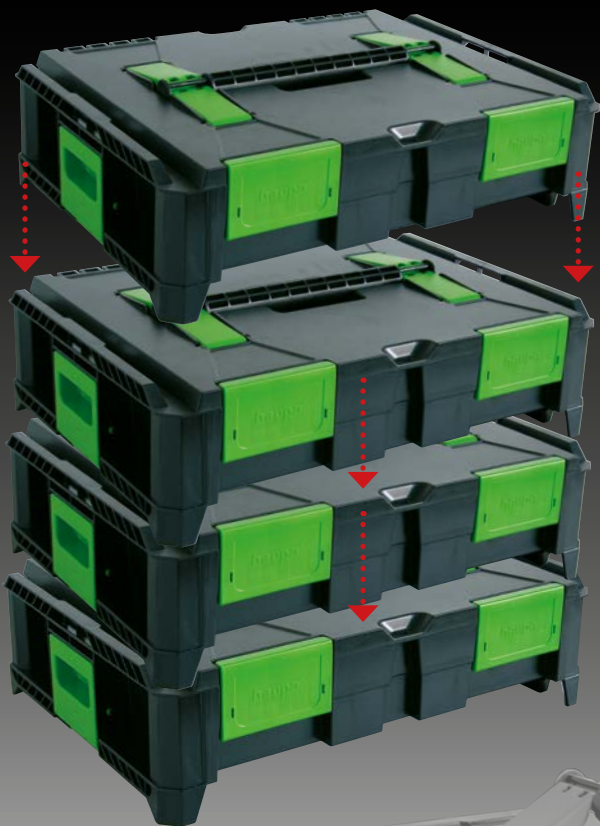

HAUPA „SysCon“ gaminio profilis

Syscon dėžių pagrindinė konstrukcinė ypatybė – atskirų dėžių sujungimas tarpusavyje, taip užtikrinant paprastą pervežimą ir lengvą prieinimą prie visų dėžių turinio.

Syscon dėžės gali būti pristatomos tuščios arba sukomplektuotos. Į komplektą taip pat įeina jungiamosios ir tvirtinimo detalės bei reikalingi įrankiai.

Be to, ši sistema gali būti naudojama HAUPA išmaniesiems hidrauliniams įrankiams pervežti, nes galimybė krauti dėžes viena ant kitos leidžia išdėstyti presavimo įrankius su antgaliais kaip atskiras sistemas. Keturios kūginės kojelės leidžia automatiškai įstatyti viršutinę dėžę ant apatinės. Taip įstatytos dėžės yra tinkamai sutvirtinamos reikalinga jėga ir papildomai jų sujungti nereikia.

Syscon dėžės paprasta atjungti viena nuo kitos paspaudžiant šonines sklendes. Sklendės lengvai atlenkiamos.

Kraunant dėžes vieną ant kitos, jų rankenos gali būti atlenktos arba užlenktos. Dėžių konstrukcija užtikrina, kad į vidų nepateks vandens.

Kokybės profilis

Siekiant užtikrinti maksimalų stabilumą, dėžės gaminamos iš ABS. ABS užtikrina atsparumą aukštomis ir žemoms temperatūroms, kurių veikiami medžiaga nesideformuoja ir nelužta.

Kietumo patikrinimai įvairiomis sąlygomis

Atlikti numetimo (tuščia ir užpildyta dėže), spaudimo, numetimo ir atšokimo bei traukimo bandymai užtikrina šių dėžių, jų dalių (rankenų, užsegimo sagčių ir sankabų) tvirtumą.

Tikslinė grupė

Aukštos kokybės ir itin tvirti gaminiai yra skirti profesionalų rinkai: dirbtuvėms, gamybos įstaigoms, laboratorijoms ir pan.



Bandymas	Temperatūra	Kritimo aukštis	Paaiškinimas / pastebėjimai
Kritimo bandymas (tuščias)	+20° - 10°C	0,5 m	gaminys liko nepažeistas
		1,0 m	gaminys liko nepažeistas
		1,5 m	gaminys liko nepažeistas
		2,0 m	gaminys liko nepažeistas, bet išsoko užsegimo sagtis ir sankabėlės
		2,5 m	nedidelis vidinio korpuso dangtelio įtrūkimas, kur dangtelis uždengia apatinę dalį



Bandymas	Temperatūra	Kritimo aukštis	Paaiškinimas / pastebėjimai
Optimalus smūgio bandymas (dėžė uždaryta)	+20° - 10°C	2,0 m	gaminys liko nepažeistas



Bandymas	Temperatūra	Kritimo aukštis	Paaiškinimas / pastebėjimai
Kritimo bandymas (su 5 kg svoriu)	+20° - 10°C	0,5 m	gaminys liko nepažeistas
		1,0 m	jokių įtrūkimų
		1,5 m	gaminys liko nepažeistas, bet išsoko užsegimo sagtis ir sankabėlės
		2,0 m	gaminys liko nepažeistas, bet išsoko užsegimo sagtis ir sankabėlės



Bandymas	Temperatūra	Kritimo aukštis	Paaiškinimas / pastebėjimai
Numetimo ir atsokimo bandymas (90 kg)	+20° - 10°C	0,3 m	Tokio patikrinimo metu gaminio sugadinti neįmanoma



Bandymas	Temperatūra	Svoris	Paaiškinimas / pastebėjimai
Rankena	+20° - 10°C	60 kg	rankena liko nepažeista
		70 kg	gaminys liko nepažeistas, bet išsoko užsegimo sagtis ir sankabėlės



Bandymas	Temperatūra	Svoris	Paaiškinimas / pastebėjimai
Užsegimo sagtis ir sankabėlės	+20° - 10°C	60 kg	užsegimo sagtis liko nepažeista užsegimo sankabėlės liko nepažeistos
		70 kg	gaminys liko nepažeistas, bet išsoko užsegimo sagtis ir sankabėlės

haupa®

...įtikinami sprendimai

SysCon S laidų tvirtinimai ir 210761

Turinys: 1500 izoliuotų laidų tvirtinimo detalių

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 1 220375 Rūšiavimo įdėklas „SysCon“
- 1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
- 1 210761 Replės izoliuotiems laidų antgaliams, 0,5–6 mm²

200	260350	Izoliuotas sujungiklis, raudonas	0,5/1,0	PVC
200	260352	Izoliuotas sujungiklis, mėlynas	1,5/2,5	PVC
100	260354	Izoliuotas sujungiklis, geltonas	4,0/6,0	PVC
200	260256	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5/1,0	M4 PVC
200	260258	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5/1,0	M5 PVC
200	260270	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5/2,5	M4 PVC
200	260272	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5/2,5	M5 PVC
100	260288	Izoliuota kilpinė jungtis, geltona	4,0/6,0	M6 PVC
100	260290	Izoliuota kilpinė jungtis, geltona	4,0/6,0	M8 PVC

Gam. Nr. 220381

1.500 dalių



SysCon S laidų antgaliai ir 210804

Turinys: 4100 izoliuotų laidų antgalių

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 1 220375 Rūšiavimo įdėklas „SysCon“
- 1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
- 1 210804 Replės laidų antgaliams, 0,08–10 mm²

1000	270805	Izoliuoti laidų antgaliai, raudoni	1/8
1000	270802	Izoliuoti laidų antgaliai, pilki	0,75/8
500	270807	Izoliuoti laidų antgaliai, juodi	1,5/8
500	270811	Izoliuoti laidų antgaliai, mėlyni	2,5/8
500	270815	Izoliuoti laidų antgaliai, pilki	4/10
100	270818	Izoliuoti laidų antgaliai, geltoni	6/12
200	270788	Dvigubi laidų antgaliai, juodi	1,5/8
200	270792	Dvigubi laidų antgaliai, mėlyni	2,5/10
100	270796	Dvigubi laidų antgaliai, pilki	4,0/12

Gam. Nr. 220382

4.100 dalių



SysCon S laidų antgaliai ir 210842

Turinys: 4950 izoliuotų laidų antgalių

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
- 1 220375 Rūšiavimo įdėklas „SysCon“
- 1 210842 Replės laidų antgaliams, 1–10 mm²

1000	270805	Izoliuoti laidų antgaliai, raudoni	1/8
1000	270807	Izoliuoti laidų antgaliai, juodi	1,5/8
1000	270811	Izoliuoti laidų antgaliai, mėlyni	2,5/8
500	270815	Izoliuoti laidų antgaliai, pilki	4/10
200	270818	Izoliuoti laidų antgaliai, geltoni	6/12
200	270822	Izoliuoti laidų antgaliai, raudoni	10/12
500	270806	Izoliuoti laidų antgaliai, raudoni	1/12
300	270027	Izoliuoti laidų antgaliai, juodi	1,5/18
250	270813	Izoliuoti laidų antgaliai, mėlyni	2,5/18

Gam. Nr. 220390

4.950 dalių



SysCon S laidų tvirtinimai / AE ir 210784

Turinys:

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“		
1	220375	Rūšiavimo įdėklas „SysCon“		
1	220399	Putplasčio įdėklas „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm		
1	210784	Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslelių laidų antgaliams		
200	260350	Izoliuotas sujungiklis, raudonas	0,5-1,0	PVC
200	260352	Izoliuotas sujungiklis, mėlynas	1,5-2,5	PVC
200	260256	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5-1,0	M4 PVC
200	260272	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5-2,5	M5 PVC
200	260274	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5-2,5	M6 PVC
1000	270807	Izoliuoti laidų antgaliai, juodi	1,5/8	
1000	270811	Izoliuoti laidų antgaliai, mėlyni	2,5/8	
500	270815	Izoliuoti laidų antgaliai, pilki	4/10	
200	270818	Izoliuoti laidų antgaliai, geltoni	6/12	

Gam. Nr. 220391

3.700 dalių



SysCon S presuojami laidų antgaliai, DIN ir 210805 K

Turinys: 380 presuojamų laidų antgalių, DIN 46235, cinkuotų

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“		
1	221138	Pagrindo plokštė fiksavimui 400 x 300 mm		
1	500273	Putplasčio įdėklas asortimentui 390/195 x 150/100 x 30 mm		
1	210805 K	Replės, DIN 6–50 mm ²		

50	290404	Presuojamas laido antgalis, DIN	6	M6
50	290406	Presuojamas laido antgalis, DIN	6	M8
50	290410	Presuojamas laido antgalis, DIN	10	M6
50	290412	Presuojamas laido antgalis, DIN	10	M8
30	290418	Presuojamas laido antgalis, DIN	16	M8
40	290420	Presuojamas laido antgalis, DIN	16	M10
25	290426	Presuojamas laido antgalis, DIN	25	M8
25	290428	Presuojamas laido antgalis, DIN	25	M10
20	290434	Presuojamas laido antgalis, DIN	35	M8
20	290436	Presuojamas laido antgalis, DIN	35	M10
20	290440	Presuojamas laido antgalis, DIN	50	M8

Gam. Nr. 220385

DIN, 380 dalių



SysCon S presuojami laidų antgaliai, standart ir 210805

Turinys: 380 presuojamų laidų antgalių, standart, cinkuotų

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“		
1	220376	Pagrindo plokštė fiksavimui 400 x 300 mm		
1	500273	Putplasčio įdėklas asortimentui 390/195 x 150/100 x 30 mm		
1	210805	Replės įspaudžiamiesiems šešiabriauniams tvirtinimams 6 – 50 mm ²		

50	290934	Presuojamas laido antgalis, standart	6	M6
50	290936	Presuojamas laido antgalis, standart	6	M8
50	290940	Presuojamas laido antgalis, standart	10	M6
50	290942	Presuojamas laido antgalis, standart	10	M8
30	290952	Presuojamas laido antgalis, standart	16	M8
40	290954	Presuojamas laido antgalis, standart	16	M10
25	290960	Presuojamas laido antgalis, standart	25	M8
25	290962	Presuojamas laido antgalis, standart	25	M10
20	290968	Presuojamas laido antgalis, standart	35	M8
20	290970	Presuojamas laido antgalis, standart	35	M10
20	290978	Presuojamas laido antgalis, standart	50	M8

Gam. Nr. 220386

standart, 380 dalių



haupa®

...įtikinami sprendimai

SysCon M įrankių rinkinys

Turinys: 17 įrankių

- 1 220372 ABS plastikinė dėžė „SysCon M“
- 1 220374 Įrankių dėklas „SysCon“
- 1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
- 1 220379 Įrankių dėklas-įmautė „SysCon“, 11 dalių

- 210695 Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2-6 mm²
- 110696 Skirstomosios spintos raktas
- 263842 VDE izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda
- 263844 VDE izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, balta
- 263860 VDE izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, žaliai geltona
- 200031 Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8-28 mm²
- 211200 2K-VDE universalios replės, DIN 5244 185 mm
- 211204 2K-VDE replės, šoninio kandimo, DIN 5238 B 165 mm
- 211208 2K-VDE smailiosios replės, DIN 5236 A 200 mm, tiesios
- 101870 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1
- 101872 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 2
- 101910 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75 mm
- 101914 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 3,5 x 100 mm
- 101916 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 4,0 x 100 mm
- 101920 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 6,5 x 150 mm
- 101942 2K-VDE atsuktuvai, PH 1
- 101944 2K-VDE atsuktuvai, PH 2



Gam. Nr. 220392

17 dalių



SysCon M „Start VDE“

Turinys: 22 įrankiai

- 1 220372 ABS plastikinė dėžė „SysCon M“
- 1 220374 Įrankių dėklas „SysCon“
- 1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
- 1 220379 Įrankių dėklas-įmautė „SysCon“, 11 dalių

- 240042 Lengvo metalo gulsčiukas, 400 mm
- 180184 Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- 210695 Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2-6 mm²
- 200043 Universalus izoliacijos nuvalymo instrumentas, 0,2-4 mm²
- 211200 2K-VDE universalios replės, DIN 5244 185 mm
- 211217 2K-VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, DIN 5238 A 170 mm
- 211208 2K-VDE smailiosios replės, DIN 5236 A 200 mm, tiesios
- 101999 2K-VDE atsuktuvo įtaisas, PH
- 101870 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1
- 101872 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 2
- 180092 Elektriko peilis, 10 x 250 mm
- 100647 Įtampos tikrinimo prietaisai, 100-250 V, atskiras
- 150090 Stalio pieštukas
- 150024 Dažytojo mentelė, 40 mm
- 150004 Vandens teptukas
- 240002 Liniuotė, 2 m
- 150006 Gipso forma



Gam. Nr. 220608

22 dalių



SysCon S „VDE-Socket“ ½ col.

su ½ col. įstatomais antgaliais. Naudojamas plastikas yra atsparus smūgiams esant iki -40 °C temperatūrai, tai užtikrina darbo saugumą ir esant žemai temperatūrai.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 11 Galvutės ½ col., 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- 5 Priedai vidiniams šešiakampiems varžtams ½ col., 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2 Pailginimai ½ col., 125 ir 250 mm
- 1 Perjungimo terkšlė ½ col., 250 mm
- 1 T formos galinis veržliaraktis ½ col., 200 mm



Gam. Nr. 220612

20 dalių, ½ col.



SysCon S „SocketMax“ ½ col. + ¼ col.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 12 Galvutės, ¼ col. 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 Pailginimas, ¼ col., 50-150 mm
- 1 Adapteris, ¾ col. x ¼ col., T formos rankenai
- 1 Universali jungtis, ¼ col.
- 1 Antgalio adapteris, ¼ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ¼ col.
- 13 Galvutės, ½ col.
 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Pailginimas, ½ col., 75 - 250 mm
- 1 Adapteris, ¾ col. x ½ col., T formos rankenai
- 1 Universali jungtis, ½ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ½ col.
- 1 „Flex“ tipo atsuktuvus
- 2 Adapteris, 50-80 mm
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 ¼ col. antgalis, 50 mm PZ/FL 0 - 1 - 2
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 ¼ col. antgalis, 50 mm, šešiabriauniai, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

Gam. Nr. 220600

55 dalių, ½ + ¼ col.



SysCon S veržliarakčio komplektas „Torque“ ¼ col.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 12 Galvutės, ¼ col., 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 5 Tx galvutės, ¼ col., 5 vnt., ilgoji versija: T20, T25, T27, T30, T40
- 4 Šešiabriaunės galvutės, ¼ col., ilgoji versija: 4, 5, 6, 8 be angos
- 2 Ilgintuvai, ¼ col., 50 ir 150 mm
- 1 ¾ col. ir ¼ col. adapteris ilgintuvui, skirtas naudoti kaip T formos rankena
- 1 Kardaninis velenas, ¼ col.
- 1 Antgalio adapteris, ¼ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ¼ col.
- 1 Dinamometrinis raktas, ¼ col., 5 - 25 Nm
- 1 „Flex“ tipo atsuktuvus
- 2 Adapteris, ¼ col., 50 ir 80 mm
- 4 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, šešiabriauniai: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 dydžio

Gam. Nr. 220640

51 dalių, ¼ col.



SysCon S veržliarakčio komplektas „Torque“ ½ col.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 17 Galvutės, ½ col.,
 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 Tx galvutės, ½ col., ilgoji versija: T30, T40, T45, T50, T55
- 4 Šešiabriaunės galvutės, ½ col., ilgoji versija: 8, 10, 12, 14 be angos
- 2 Ilgintuvai, ½ col., 75 ir 250 mm
- 1 ¾ col. ir ½ col. adapteris ilgintuvui, 1 vnt., skirtas naudoti kaip T formos rankena
- 1 Kardaninis velenas, ½ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ½ col.
- 1 Dinamometrinis raktas, ½ col., 21 - 119 Nm

Gam. Nr. 220642

32 dalių, ½ col.



haupa

...įtikinami sprendimai

ABS plastikinė dėžė SysCon S

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 142 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 80 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220370

tuščia



ABS plastikinė dėžė SysCon M

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 212 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 150 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220372

tuščia



ABS plastikinė dėžė SysCon XL

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 362 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 312 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220650

tuščia



ABS plastikinė dėžė SysCon S mobil

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 142 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 80 mm
2 ratukai
2 ratukai su fiksatoriumi

be įdėklo

Gam. Nr. 220371
ant ratukų, tuščia



ABS plastikinė dėžė SysCon M mobil

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 212 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 150 mm
2 ratukai
2 ratukai su fiksatoriumi

be įdėklo

Gam. Nr. 220380
ant ratukų, tuščia



ABS plastikinė dėžė SysCon XL mobil

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 362 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 312 mm
2 ratukai
2 ratukai su fiksatoriumi

be įdėklo

Gam. Nr. 220651
ant ratukų, tuščia



haupa®

...įtikinami sprendimai

SysCon XL „SafetySet“

Turinys:

- 1 220650 ABS plastikinė dėžė „SysCon XL“
- 1 120007 VDE pirštuotos pirštinės, 1000 V, 10 kl.
- 1 120008 rot Apsauginis elektriko skydelis
- 1 120012 VDE apsauginė rankena
- 1 120010 VDE apsauginė veido kaukė, 1000 V

Gam. Nr. 220652


5-teilig



Sackkarre „SysCon Trolley“

Savybės:

- krovumas iki: 60 kg
- tvirtas aliumininis rėmas
- apkrovimo plokštės dydis: 390 x 280 mm

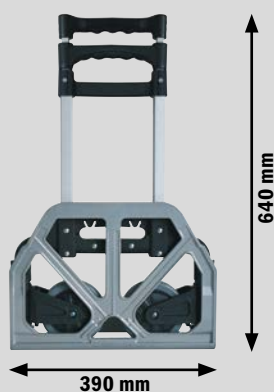


Gam. Nr. 220602

390 x 1000 x 280 mm



Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL

ABS, kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje (Gam. Nr. 221138)



Gam. Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

Gam. Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

Gam. Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

Gam. Nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

Tinkamus asortimento ir įrankių dėklus, skirtus „SysCon ABS“ plastikinėms dėžėms, rasite mūsų bendrame kataloge nuo 371 psl.