

Techninių duomenų lapas

Apvalusis laidininkas iš plieno

Art. Nr. 5021050



- Galima naudoti kaip žaibolaidį pagal DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 galima naudoti ir žemėje
- Cinko sluoksnis ≥ 350 g/m² (vid. apie 50 μ m)




St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5021050
Modelis	RD 8-FT 50
1 pavadinimas	Apvalusis laidininkas
2 pavadinimas	50m ritinys
Dydis	8mm
Medžiaga	Plienas
Medžiagos santrumpa	St
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Mažiausias pardavimo vienetas	50,00 m
Svoris	40,00 kg/100 m

Techniniai duomenys

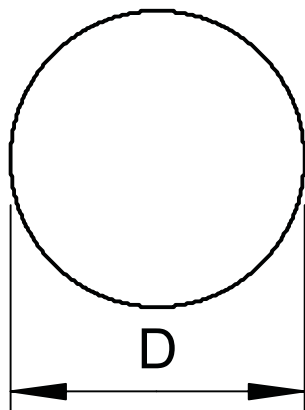

Matmuo D	8,00 mm
Atskirų laidų skaičius	1,00
Skersmuo	8,00 mm
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	□
Įprastas žiedas	50 ca. m
Įprastas žiedas	20,00 ca. kg
Vardinis dydis Ø	8 mm
Skerspjūvis	50,00 mm ²
Medžiagos savybė	kitas
Medžiagos apvalkalas	be