

Techniniu duomenų lapas

Pagrindinė dėžė UDS6, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui

Prekės numeris: 7400351



Pagrindinė dėžė į betonines grindis su tvirta ir nekintančia montavimo anga 202 x 254 mm, skirta grindiniam liukui, vardinis dydis 6. Montavimo anga padaroma naudojant komplekte esantį karkasą. Pagrindinė dėžė turi montavimo angas, skirtas 2 arba 3 sekcijų pagrindiniams instaliaciniams kanalams iš lakštinio plieno, vardinis dydis 25038 bei šešias angas instaliaciniams vamzdžiams M20 arba M25 visose keturiose pusėse. Pagrindinė dėžė pagrinde tinkama naudoti grindų konstrukcijose su betonu liejamomis grindimis, kur montavimo aukštis iki 90 mm.



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7400351
Tipas	UDSSD 25038 6
1 pavadinimas	Betonavimo dėžė
2 pavadinimas	grindinei dėžei GES6
Gamintojas	OBO
Dydis	308x308x92
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	232 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,3987 kg CO2e / 1 Vienetas



Techniniu duomenu lapas

Pagrindinė dėžė UDS6, skirta instaliaciniam vamzdžiui ir metaliniam kanalui

Prekės numeris: 7400351



Matmenys

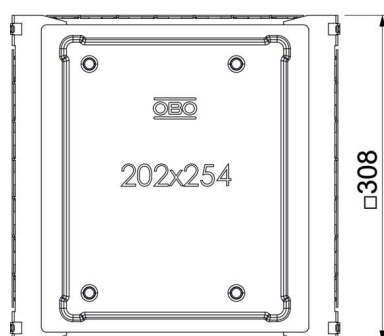

Techniniai duomenys

Maks. monolitinių grindų aukštis	90 mm
Min. monolitinių grindų aukštis	65 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	6